P型火警受信總機

YF-1 火警受信總機

YF-2 連動控制盤

YF-2 連動控制盤

YF-1/10L-A
機身採用ABS防火塑膠材質

YF-1/5L

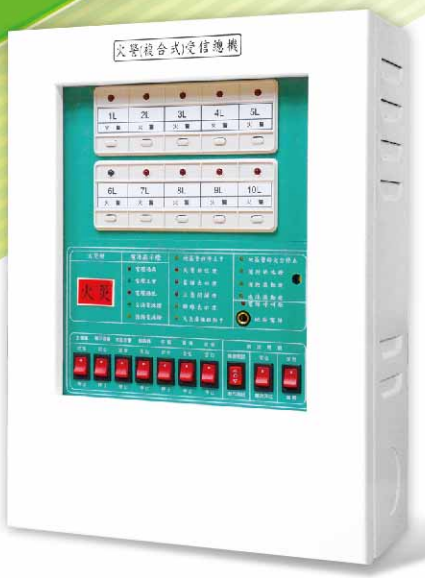

YF-1/10L

YF-1/20L

YF-1/70L

永揚消防安全設備股份有限公司

YF-1 火警受信總機

■ 二階段積蓄功能：
迴路偵測經過一定時間確認後，會復歸感測器，進行第二階段蓄積偵測，減低一般線路的干擾誤報，提高主機信賴度

■ 預備電源保護裝置：
停電狀態時，預備電源放電至DC18V以下時，即自動停止放電，延長電池壽命

■ 防突波保護裝置：
電源模組設有防突波保護裝置，避免異常高壓或電源突波損壞主機

■ 人性化的設計：
內部電路板採模組化設計、外線輸出入端子板隔離分開，並於輸入端做保護措施；若現場誤接外電進入迴路板導致故障時，只需更換該迴路之迴路板，不必拆除外部配線，提高維修檢測效率

YF-2 連動控制盤

■ 外觀造型：
本機迴路顯示面板採用高級耐熱塑料材質、外型流線素雅大方，搭配迴路表示銘板、棟別、樓層、迴路屬性，一目了然

■ 其他用途：
本機與本公司生產之廣播主機、緊急電話主機，搭配為三機一體，使現場整體外觀一致、色調優美

■ 具全區擴散鳴動功能

■ 電壓異常偵測：
設有電壓異常偵測顯示功能，可顯示電壓過高或過低

■ 品質管制：
主機於出廠前經嚴格之測試，確保系統均能耐久正常使用

外型尺寸

箱型	壁掛式(10L-A)	壁掛式											
迴路數	5L～10L	5L～10L	15L	20L	25L～30L	35L～40L	45L～50L	55L～60L	65L～70L	75L～80L	85L～90L	95L～100L	105L～110L
高(mm)	400	400	495	580	520	580	700	760	840	930	1020	1110	1195
寬(mm)	300	300	300	300	480	480	480	480	480	480	580	580	580
深(mm)	126	120	120	120	180	180	180	180	200	200	200	200	200

箱型	壁掛式	落地式			雙併			三併			四併		連動控制盤	
迴路數	115L～120L	125L～130L	135L～150L	155L～170L	175L～260L	265L～300L	305L～340L	345L～390L	395L～450L	455L～510L	515L～520L	525L～600L	1L	1L
高(mm)	1350	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	180	250
寬(mm)	580	580	580	580	1160	1160	1160	1740	1740	1740	2320	2320	180	210
深(mm)	200	260/360			260/360			260/360			260/360		75	90

規格表

型號	YF-1	YF-2
電源(交流)	AC 110V 50/60Hz、AC 220V 50/60Hz	AC 110V 50/60Hz、AC 220V 50/60Hz
預備電源	DC24V	DC24V
充電電壓電流	DC26V 450mA以下，定電壓涓流充電	DC26V 100mA以下，定電壓涓流充電
迴路外線阻抗	往返50Ω以下，對地2MΩ以上	往返50Ω以下
探測器設置	傳統型差動式/定溫式探測器數量無限制；偵煙探測器(DC 24V 40μA)每迴路可接30個以下	傳統型差動式/定溫式探測器數量無限制；偵煙探測器(DC 24V 40μA)每迴路可接18個以下
終端電阻	10KΩ	10KΩ
標示燈數量	盤面迴路1.2倍(LED標示燈)	—
地區鈴數量	盤面迴路1.2倍	—
機身材質	鋼板粉體烤漆	鋼板粉體烤漆
主音響	單音BUZZER (距離1公尺85dB以上)	單音BUZZER (距離1公尺85dB以上)
移報接點	無電壓No接點容量AC 250V 7A×2組	無電壓No接點容量AC 250V 5A×2組