


YFR-1 中繼器系列

特點


- ◆具有監視中、動作、故障狀態表示
- ◆採二進制指撥編碼，方便設定位址
- ◆二線式多重傳送技術
- ◆通信穩定抗雜訊抗干擾
- ◆具有斷線與動作自我測試功能
- ◆可擴充連接偵煙、差動、定溫型探測器，不需外加電源
- ◆燈號顯示方式：
動作：紅燈常亮、斷線：紅燈閃亮、監視中：紅燈 2.5 秒閃亮一次
- ◆安裝方式：露出型－並接鋁軌導槽固定結構，附活動式軌道夾座，可單一安裝拆卸
- ◆具發信機 A 點確認接點，當啟動發信機強壓時將透過控制模組傳送訊號至 R 型受信總機，並顯示發信機表示燈亮，以判定訊號由發信機強壓
- ◆具設備控制開啓到定位監視 M 接點，確認設備是否開啓監視（屬於再次確認通知性質），並傳送訊號至 R 型受信總機液晶畫面顯示，以判定控制設備確實開啓。
例如：閘門開啓定位確認回傳訊號、鐵捲門下降定位確認回傳訊號、風車運轉確認回傳訊號、移報等做再次確認功能



YRR-02 標準型

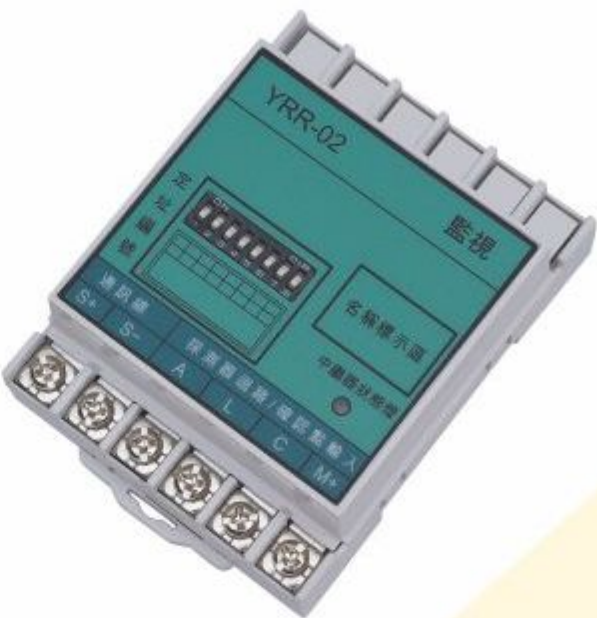

YRR-02 標準型(監視)

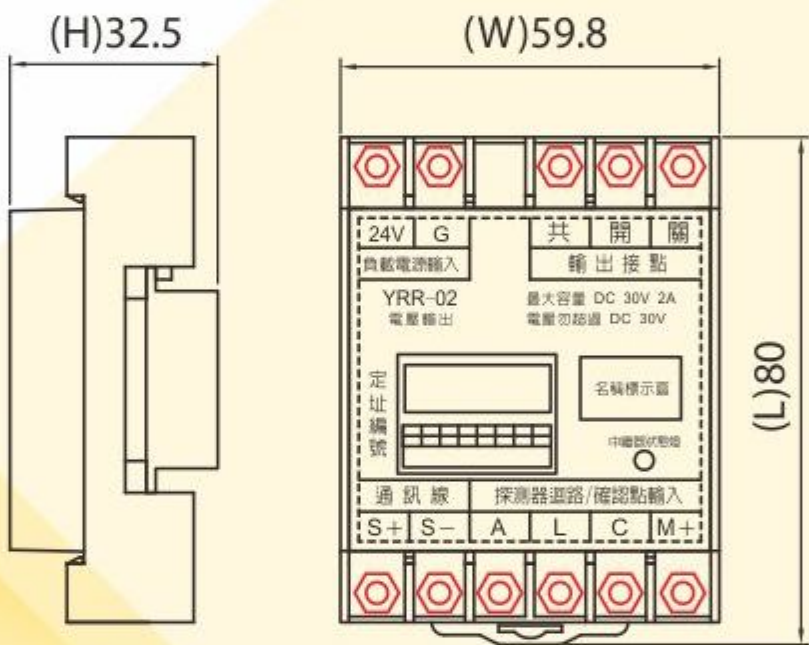

尺寸:單位mm

項 目	規格內容	
型號	☐ YRR-02	☐ YRR-02
品名	定址監視 / 控制中繼器	定址監視中繼器
機能	迴路輸入 / 輸出	迴路輸入
功能	a.具帶電壓控制輸出及動作確認 b.帶電壓輸出控制接點 DC24V，直接連通負載設備	
輸出接點容量	DC 30V / 2A (MAX)	
通信線阻	往復內阻 10Ω 以下 / 幹線	
輸入偵測	偵煙、定溫、差動及 NO 接點式 (L, C)	
其它監視輸入	NO 無電壓源信號 M+、A	
材質	難燃塑膠	
尺寸	60(W) × 80(L) × 32.5(H) mm	
備註	R 型專用終端器	